

Schnittmuster drucken

Drucke das Schnittmuster in „**tatsächlicher Größe**“ oder in „100%“ aus. Kommt es bei einer der beiden Einstellungen zu Abweichungen, wähle die andere Einstellung. Wähle **NICHT** „auf Größe/Medium anpassen“, da das Schnittmuster sonst falsch ausgedruckt wird.

Ich empfehle das Schnittmuster mit der neusten Version des **Adobe Acrobat Readers** zu öffnen und zu drucken. Diesen PDF-Reader kannst du kostenlos herunterladen.

Mit anderen Programmen kann es zu Fehldarstellungen/Fehldrucken kommen.

Speichere die Datei zuerst auf deinem Computer ab und öffne sie dann neu mit dem Adobe Acrobat Reader. Drucke sie nicht aus dem Browser und nicht aus der Dropbox.

Die Ausrichtung sollte auf „**Hoch-/Querformat automatisch**“ gestellt sein (bzw. auf „Hochformat“, sollte die automatische Ausrichtung zu Abweichungen führen).

Zur groben Orientierung findest du ein Kontrollquadrat von 5cm x 5cm auf einer der ersten Seiten. Zusätzlich ist jedes Schnittteil mit seinen Maßen beschriftet, sodass du es auch einfach nachmessen kannst. Ich empfehle ALLE Schnittteile nachzumessen!

Abweichungen +/-1mm, gemessen auf die gesamte Breite des jeweiligen Schnittteils, sind akzeptabel.

Das Schnittmuster beinhaltet eine Nahtzugabe von 1cm.

TIPP: Alle rechteckigen Teile kannst du auch ohne zu drucken direkt mit Patchworklineal und Rollschneider zuschneiden und sparst somit Papier und Tinte.

Schnittmuster kleben

Das Schnittmuster ist so angelegt, dass nur wenige Seiten aneinandergesetzt werden müssen. Schneide je ein Teil an der Schnittmarkierung ab und klebe es an dieselbe Linie des dazugehörigen Teils. Die Spitzen der kleinen schwarzen Dreiecke treffen hierbei genau aufeinander (A an A, B an B usw.).

Die anderen Schnittteile sind jeweils als Ganzes abgebildet und müssen nur ausgeschnitten werden.

VARI

Schnittmuster in 2 Größen

Stoffe zuschneiden

Einige Schnittteile müssen **im Stoffbruch zugeschnitten** werden. Du findest hierfür an einer Kante die Bezeichnung „im Stoffbruch zuschneiden“. Diese wird an die gefaltete Stoffkante angelegt und dann an den anderen drei Seiten zugeschnitten.

Alternativ kannst du diese Teile auch doppelt ausdrucken und jeweils an der Stoffbruchkante aneinanderkleben.

Bei Stoffen mit bestimmter Musterrichtung, legst du die Schnittteile immer so auf den Stoff, dass die Schrift des Schnittteils (sowie der eingezeichnete Fadenlauf) und das Stoffmuster in die gleiche Richtung verläuft.

Verstärkungen und V-Teile

Die Vliesangaben auf den Schnittteilen beziehen sich auf die empfohlenen Stoffe. Möchtest du andere Materialien verwenden, dann entfallen ggf. die Vliese oder du musst zusätzliche Vliese verwenden. Siehe dazu das Ebook Seite 7.

Muss ein normales Teil „ohne NZ“ aus Vlies zugeschnitten werden, dann pause es einfach durch dünnes Vlies hindurch oder drucke dieses Schnittteil doppelt aus und schneide am Papier die eingezeichnete NZ weg. Für „vollflächige“ Verstärkung verwendest du einfach das normale Schnittteil für den Vlieszuschnitt.

Weicht das Maß der Vliese um mehr als „ohne NZ“ ab, gibt es hierfür separate Schnittteile – das sind die V-Schnittteile: **Teil 1V ist z.B. ein Vlies für Teil 1** usw.

Beachte auch die Beschriftung der Vliesteile, ob diese direkt oder erst später aufgebügelt werden. Sofern nicht anders angegeben, wird das Vlies immer mittig aufgebügelt.

AS = Außenstoff / IS = Innenstoff / ✂ = Zuschnitt ohne Druck möglich

✓	Teil	Bezeichnung	Material	Anzahl	Maße BxH	Weiteres
	1	großes Außenteil (geteilte Variante)				+ ggf. 1-2x aus Brautspitze
		Clutch	AS	2x	30cm x 16,5cm	+ ggf. 2x aus Vlieseline H250/S320
		Pouch	AS	2x	24cm x 13cm	+ ggf. 2x aus Vlieseline H250/S320
	2	kleines Außenteil (geteilte Variante)				
		Clutch	AS	2x	30cm x 9cm	+ ggf. 2x aus Vlieseline H250/S320
		Pouch	AS	2x	24cm x 7,5cm	+ ggf. 2x aus Vlieseline H250/S320
	1+2	Außenteil (ungeteilte Variante)				+ ggf. 1-2x aus Brautspitze
	✂	Clutch	AS	2x	30cm x 20cm	+ ggf. 2x aus Vlieseline H250/S320
	✂	Pouch	AS	2x	24cm x 15cm	+ ggf. 2x aus Vlieseline H250/S320
	3	Innenteil				
		Clutch	IS	2x	30cm x 19,25cm	+ breiter RV in 27cm Länge
		Pouch	IS	2x	24cm x 14,25cm	+ breiter RV in 21cm Länge
	4	Steckfach (optional)				
	✂	Clutch	IS	1x	20,5cm x 18cm	+ 1x Vlieseline H250 (ohne NZ)
	✂	Pouch	IS	1x	14,5cm x 18cm	+ 1x Vlieseline H250 (ohne NZ)
	5	RV-Fach (optional)				+ 2 Stücke IS in B 5,5cm x H 2,5cm
	✂	Clutch	IS	2x	23cm x 15cm	+ schmaler RV in 23cm Länge
	✂	Pouch	IS	2x	18cm x 10cm	+ schmaler RV in 18cm Länge
	6	RV-Stopper				
	✂	Clutch	dünnere AS	2x	4,5cm x 3,25cm	
	✂	Pouch	dünnere AS	2x	4,5cm x 3,25cm	
	7	Handgelenksschleife				entfällt für Variante 3 und 4
	✂	Variante 1	BW/Canvas	1x	8cm x 35cm	+ 1x Vlieseline H250 (ohne NZ)
	✂	Variante 2	AS + IS	je 1x	4cm x 35cm	
	8	Halterung (optional)				alternativ 20mm Gurtband in 5cm Länge
	✂	Clutch	AS	1-2x	4cm x 5cm	
	✂	Pouch	AS	1-2x	4cm x 5cm	
	1V	Verstärkung für Teil 1				nur für geteiltes Außenteil
		Clutch	Decovil light	2x	27cm x 13,75cm	später aufbügeln
		Pouch	Decovil light	2x	21cm x 10,5cm	später aufbügeln
	2V	Verstärkung für Teil 2				nur für geteiltes Außenteil
		Clutch	Decovil light	2x	27cm x 6,5cm	später aufbügeln
		Pouch	Decovil light	2x	21cm x 5cm	später aufbügeln
	V	Verstärkung für Teil 3 und für kombiniertes Teil 1+2				
	✂	Clutch	Vlieseline H250 Decovil light	je 2x	27cm x 17,25cm	direkt aufbügeln (H250 auf Innenteil/ Decovil light auf Außenteil)
	✂	Pouch	Vlieseline H250 Decovil light	je 2x	21cm x 12,25cm	direkt aufbügeln (H250 auf Innenteil/ Decovil light auf Außenteil)



Teil 1

großes Außenteil
(geteilte Variante)
(B 30cm x H 16,5cm)



2x aus **Außenstoff**
(beschichtete BW/ Canvas/
Kunstleder/ BW...)

+ ggf. 2x aus Vlieseline H250/S320
(direkt aufbügeln – vollflächig/ohne NZ)
(nur für dünne Außenstoffe nötig)

+ 2x Teil 1V aus Decovil light
(später aufbügeln)

Optional für Brauttasche:
+ 1-2x aus nicht dehnbarer Brautspitze

Hinweis:
Möchtest du die Teilung oben haben,
schneide dieses Teil andersherum zu.



Teil 2

kleines Außenteil
(geteilte Variante)
(B 30cm x H 9cm)


Hinweis:
Möchtest du die Teilung oben haben,
schneide dieses Teil andersherum zu.





Kontrollquadrat

5cm x 5cm



Clutch



2x aus **Außenstoff**
(beschichtete BW/ Canvas/
Kunstleder/ BW ...)

+ ggf. 2x aus Vlieseline H250/S320
(direkt aufbügeln – vollflächig/ohne NZ)
(nur für dünne Außenstoffe nötig)

+ 2x Teil 2V aus Decovil light
(später aufbügeln)

Clutch





kombiniertes Teil 1+2




Außenteil
(ungeteilte Variante)
(B 30cm x H 20cm)

2x aus **Außenstoff**
(beschichtete BW/ Canvas/
Kunstleder/ BW...)


+ ggf. 2x aus Vlieseline H250/S320
(direkt aufbügeln – vollflächig/ohne NZ)
(nur für dünne Außenstoffe nötig)

+ 2x Teil V aus Decovil light
(direkt aufbügeln)

Optional für Brauttasche:
+ 1-2x aus nicht dehnbare Brautspitze



Dieses Teil wird nur für die
„ungeteilte Variante“ benötigt.

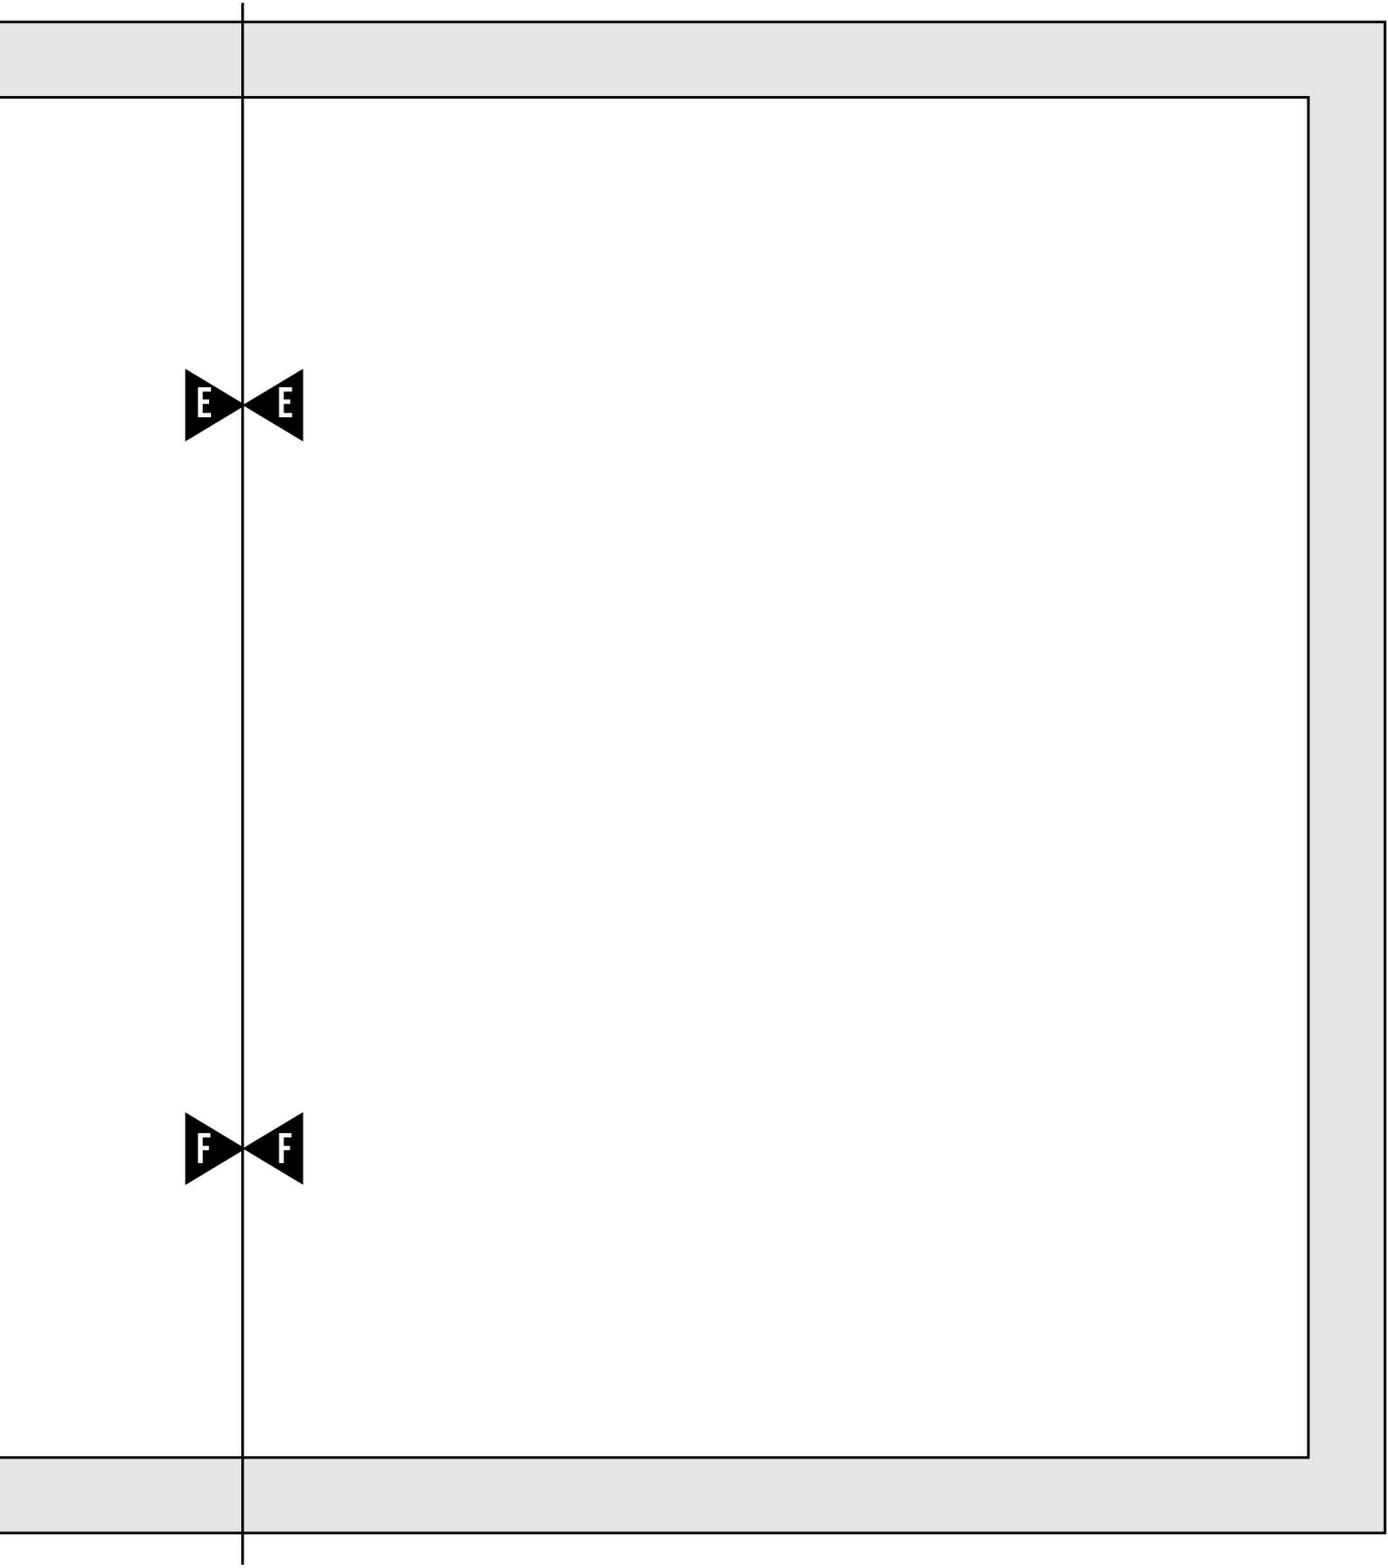

1cm NZ inkl.

Position Steckfach

Teil 3

Innenteil

(B 15cm (30cm) x H 19,25cm)

2x aus **Innenstoff**
(im Stoffbruch zuschneiden)

+ 2x Teil V aus Vlieseline H250
(direkt aufbügeln)

im Stoffbruch zuschneiden

Fadenlauf

Clutch


1 cm NZ inkl.

Teil 4

Steckfach
(B 20,5cm x H 18cm)

1 x aus Innenstoff

+ 1 x aus Vlieseline H250 (ohne NZ)
(direkt aufbügeln)




hier 0,5cm NZ inkl.

Teil 5


RV-Fach
(B 23cm x H 15cm)

2x aus Innenstoff



Ebook VARI
©2022 Alle Rechte dieser Anleitung
liegen bei Lisa Kienzle – Hansedell!


1 cm NZ inkl.



Teil 1V

Verstärkung für Teil 1
(B 27cm x H 13,75cm)


2x aus **Decovil light**
(nur für geteiltes Außenteil))

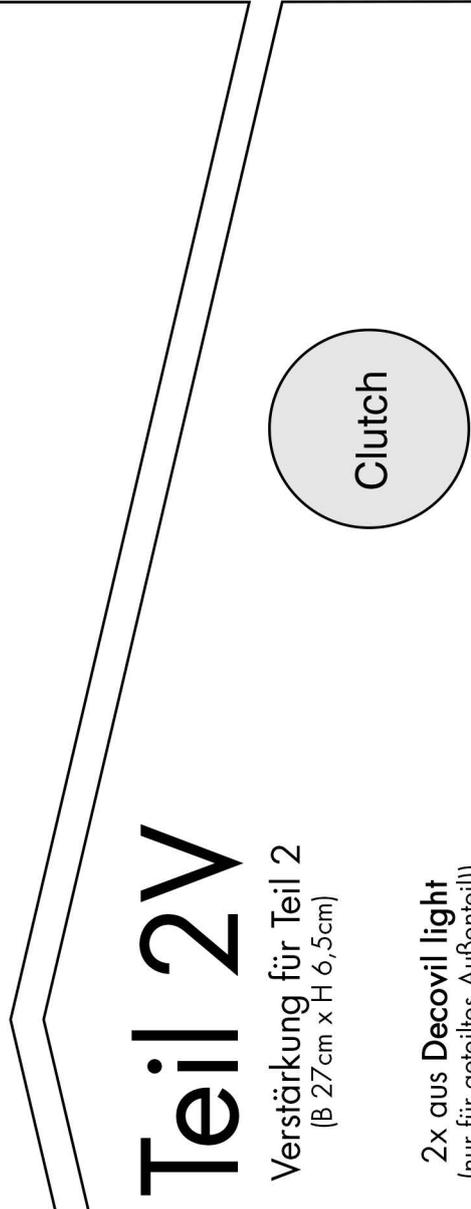

Teil 2V

Verstärkung für Teil 2
(B 27cm x H 6,5cm)

2x aus **Decovil light**
(nur für geteiltes Außenteil))




Teil V

Verstärkung für Teil 3
und komb. Teil 1+2
(B 27cm x H 17,25cm)

2x aus **Vlieseline H250**
(für Innenteil)

2x aus **Decovil light**
(nur für ungeteiltes Außenteil))



Die Teile 6 bis 8 sind für beide Größen dieselben.

Ebook VARI
 ©2022 Alle Rechte dieser Anleitung
 liegen bei Lisa Kienzle - Hansedelli

Teil 7

Handgelenks-
 schlaufe
 (B 8cm x H 35cm)



Variante 1:
 1x aus **BW/Canvas**
 + 1x aus **Vlieseline**
H250 (ohne NZ)
 (direkt aufbügeln)

Variante 2:
 (ohne NZ an den
 langen Kanten)
 1x aus **Innenstoff**
 1x aus **Außenstoff**

Dieses Teil entfällt
 für Variante 3 + 4
 (Handgelenksschlaufe
 aus Gurtband oder
 aus Lederriemen).



hier 2cm NZ inkl.

1cm NZ inkl.



Teil 8

Halterung
 (B 4cm x H 5cm)

ggf. 1-2x aus
 Außenstoff
 + ggf. H250

Teil 6

RV-Stopper
 (B 4,5cm x H 3,25cm)
 2x aus dünnem
 Außenstoff



Teil 1

großes Außenteil
(geteilte Variante)
(B 24cm x H 13,2cm)


2x aus **Außenstoff**
(beschichtete BW/ Canvas/
Kunstleder/ BW...)

+ ggf. 2x aus Vlieseline H250/S320
(direkt aufbügeln – vollflächig/ohne NZ)
(nur für dünne Außenstoffe nötig)

+ 2x Teil 1V aus Decovil light
(später aufbügeln)

Hinweis:

- Möchtest du die Teilung oben haben,
- schneide dieses Teil andersherum zu.



1 cm NZ inkl.

Teil 2

kleines Außenteil
(geteilte Variante)
(B 24cm x H 7,5cm)


+ ggf. 2x aus Vlieseline H250/S320
(direkt aufbügeln – vollflächig/ohne NZ)
(nur für dünne Außenstoffe nötig)

+ 2x Teil 2V aus Decovil light
(später aufbügeln)

2x aus **Außenstoff**
(beschichtete BW/ Canvas/
Kunstleder/ BW ...)

Hinweis:

- Möchtest du die Teilung oben haben,
- schneide dieses Teil andersherum zu.



Fadenlauf



kombiniertes


Teil 1+2

Außenteil
(ungeteilte Variante)
(B 24cm x H 15cm)

2x aus **Außenstoff**
(beschichtete BW/ Canvas/
Kunstleder/ BW...)

+ ggf. 2x aus **Vlieseline H250/S320**
(direkt aufbügeln – vollflächig/ohne NZ)
(nur für dünne Außenstoffe nötig)

+ 2x Teil V aus **Decovil light**
(direkt aufbügeln)



Dieses Teil wird nur für die
„ungeteilte Variante“ benötigt.

1 cm NZ inkl.

Teil 3

Innenteil
(B 12cm (24cm) x H 14,25cm)

2x aus Innenstoff
(im Stoffbruch zuschneiden)

+ 2x Teil V aus
Vlieseline H250
(direkt aufbügeln)

Fadenlauf

Position: Steckfach

im Stoffbruch zuschneiden

Pouch

Ebook VARI
©2022 Alle Rechte dieser Anleitung
liegen bei Lisa Kenzle – Hansedelli

1 cm NZ inkl.

Teil 4

Steckfach
(B 14,5cm x H 18cm)

1x aus **Innenstoff**

+ 1x aus Vlieseline H250 (ohne NZ)
(direkt aufbügeln)

Fadenlauf

Pouch

Ebook VARI
©2022 Alle Rechte dieser Anleitung
liegen bei Lisa Kenzle – Hansedelli


hier 0,5cm NZ inkl.

Fadenlauf
←

Teil 5

RV-Fach
(B 18cm x H 10cm)

2x aus Innenstoff




Ebook VARI
©2022 Alle Rechte dieser Anleitung
liegen bei Lisa Klenze – Hansedell!

1 cm NZ inkl.

Teil 1V

Verstärkung für Teil 1
(B 21cm x H 10,5cm)

2x aus **Decovil light**
(nur für geteiltes Außenteil)



Teil 2V

Verstärkung für Teil 2
(B 21cm x H 5cm)

2x aus **Decovil light**
(nur für geteiltes Außenteil)



Teil V

Verstärkung für Teil 3
und komb. Teil 1+2
(B 21cm x H 12,25cm)

2x aus **Vlieseline H250**
(für Innenteil)

2x aus **Decovil light**
(nur für ungeteiltes Außenteil))

